


SONY

4-477-580-63(1)

Wireless Stereo Headset

Ghid de referință	RO
Navodila za uporabo SI	
Руководство по применению RU	
Οδηγός αναφοράς GR	

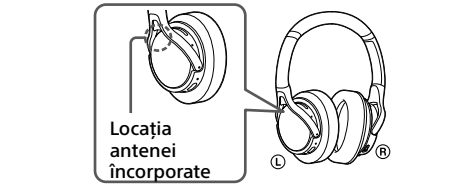

- Următoarele condiții pot afecta sensibilitatea comunicației BLUETOOTH.
 - Există un obstacol, cum ar fi o persoană, un metal sau un perete între această unitate și dispozitivul BLUETOOTH.
 - Un dispozitiv care folosește frecvența 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv wireless LAN, telefon fără fir sau cupțor cu microunde, funcționează în apropierea acestei unități.
- Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și wireless LAN (IEEE802.11b/g) folosesc aceeași frecvență, poate avea loc interferența cu microundele, ceea ce duce la deteriorarea vitezei de comunicare, zgomet sau conexiune nevalabilă dacă respectivă unitate este folosită în apropierea unui dispozitiv wireless LAN. In acest caz, faceți următoarele.

- Folosiți această unitate la distanță de cel puțin 10 m față de dispozitivul wireless LAN.
- Dacă această unitate este folosită la distanță mai mică de 10 m de un dispozitiv wireless LAN, opriți dispozitivul wireless LAN.
- Instalați această unitate și dispozitivul BLUETOOTH cât mai aproape unul de celălalt.
- Microundele emise de la un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți această unitate și alte dispozitive BLUETOOTH din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
 - În locurile în care este prezent gaz inflamabil, într-un spital, teren, aeroport sau o benzinărie
 - În apropierea ușilor automate sau a unei alarme de incendiu
- Această unitate acceptă capacități de securitate care respectă standardul BLUETOOTH, pentru a asigura o conexiune sigură când se folosește tehnologia wireless BLUETOOTH, dar nivelul de securitate ar putea fi insuficient, în funcție de setare. Aveți grijă când comunicați folosind tehnologia wireless BLUETOOTH.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile de informații în timpul comunicațiilor BLUETOOTH.
- Conexiunea cu toate dispozitivele BLUETOOTH nu poate fi garantată.
 - Un dispozitiv prevăzut cu funcția BLUETOOTH este necesar pentru conformarea cu standardul BLUETOOTH specificat de către Bluetooth SIG, Inc. și autentificare.
 - Chiar dacă dispozitivul conectat este conform cu standardul BLUETOOTH specificat mai sus, unele dispozitive ar putea să nu fie conectate sau să nu funcționeze corect în funcție de caracteristicile sau specificatiile dispozitivului.
 - În timp ce vorbiți la telefonul hands-free, poate să apară un zgomet, în funcție de dispozitiv sau mediul de comunicare.

- În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesară o perioadă de timp pentru începerea comunicațiilor.

Dacă nu reușiți să acționați unitatea

- Reșetați unitatea.

Amplasament echipamentelor vândute în țările care respectă directive UE



MDR-10RBT

©2013 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

Romană

AVERTISMENT

Pentru reducerea riscului de șoc electric, nu deschideți tabloul. Operațiunile de service vor fi realizate numai de către personal calificat.

Nu instalați aparatul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un cabinet încorporat.

Nu expuneți bateriile (pachetul de baterii sau bateriile legate de service sau de garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție ce însoțesc aparatul.

Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi provocate de către manipularrea și eliminarea greșită a acestor baterii. Reciclarea acestor materiale vă ajută la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care pentru siguranța, performanța sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service.

Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate coreșpunzător, predați produsul/la sfârșitul duratei de funcționare la centrele de colectare pentru deșeurii electrice și electronice.

Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul nepermișos de îndepărtare a bateriei din produs. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor.

Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primaria, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Cuvântul și siglele BLUETOOTH sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de Sony Corporation este sub licență.

N Mark este o marcă comercială sau o marcă înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

Microsoft, Windows și Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.

Macintosh și Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări.

Simbolul aptx® și sigla aptx sunt mărci comerciale ale CSR plc sau ale uneia dintre companiile grupului și pot fi înregistrate într-una sau mai multe jurisdicții.

Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivilor lor utilizatori.

Precauții

Despre comunicațiile BLUETOOTH

- Tehnologia wireless BLUETOOTH acționează într-un interval de circa 10 metri.
- Intervalul maxim de comunicație poate varia în funcție de obstacole (persoane, metale, pereți etc.) sau de mediul electromagnetic.
- Antena este încorporată așa cum este ilustrat prin linia punctată. Sensibilitatea comunicației BLUETOOTH se va îmbunătăți dacă rotiiți antena integrată spre dispozitivul BLUETOOTH conectat.

Distanța de comunicație se micșorează dacă sunt obstacole între antena dispozitivului conectat și această unitate.

Rază maximă de comunicați
Rază aproximativă 10 m¹

Bandă de frecvență

Bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Metodă de modulație
FHSS

Profiluri BLUETOOTH compatibile²
A2DP (Profil complex de distribuie audio)
AVRCP (Profil telecomandă audio video)
HFP (Profil hands-free)
HSP (Profil set de căști)

Codec³ acceptat
SBC⁴, AAC³, aptX

Metodă de protecție a conținutului acceptată
SCMS-T

Gama de transmisie (A2DP)
5 Hz - 20.000 Hz (Frecvență de eşantionare 44,1 kHz)

Articole incluse

Set de căști wireless (1)
Cablu micro-USB (aprox. 50 cm) (1)
Cablu de conectare (aprox. 1,2 m) (1)
Husa de transport (1)
Ghid de referință (această foaie) (1)
Ghid de pornire rapidă (1)

- Gama reală va fi diferită în funcție de factori, cum ar fi obstacole între dispozitive, câmpuri magnetice în jurul unui cupțor cu microunde, electricitate statică, sensibilitate a receptorii, performanța antenei, sistemul de operare, aplicațiile software etc.
- Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicației BLUETOOTH între dispozitive.
- Codec: Format de compresie și conversie a semnalului audio
- Codec subbandă
- Codificare audio avansată

Set de căști wireless

Sursă de alimentare
3,7 V CC; Baterie reîncărabilă încorporată litiu-ion 5 V CC; La încărcarea prin USB

Greutate
Aprox. 210 g

Temperatură de funcționare
De la 0 °C până la 40 °C

Consum nominal de putere
1,5 W

Ore de utilizare
Durată de redare a muzicii: Max. 17 ore
Durată de comunicație: Max. 17 ore
Durată în standby: Max. 450 de ore

• În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesară o perioadă de timp pentru începerea comunicațiilor.

Durată de încărcare
Aprox. 2,5 ore

Temperatură de încărcare
De la 5 °C până la 35 °C

Receptor
Tip
Indchise, Dinamic

Unități de acționare
40 mm

Răspunsul de frecvență
5 Hz - 40 kHz (când se utilizează cablul de conectare furnizat)

Intrare maximă
1.000 mW (când se utilizează cablul de conectare furnizat)

Impedanță
40 Ω (1 kHz) (când se utilizează cablul de conectare furnizat)

Sensibilitatea presiunii sunetului
100 dB/mW (când se utilizează cablul de conectare furnizat)

Microfon
Tip
Condensator electret

Caracteristică de direcție
Omnidirecțional

Domeniu de frecvențe efectiv
100 Hz - 4.000 Hz

Încărcați sistemul pentru reducerea bateriei reîncărabile prin USB

Computer personal cu oricare dintre următoarele sisteme de operare preinstalate și cu port USB:

Sisteme de operare
(când se folosește Windows)
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 sau ulterior)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows® XP (Service Pack 3 sau ulterior)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005

(când se folosește Macintosh)
Mac OS X (versiunea 10.3 sau ulterioară)

Designul și specificațiile pot fi schimbate fără avertis.

Slovenščina

POZOR

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, ne odpirajte ohišja. Servisiranje prepustite kvalificiranemu osebuju.

Za namestitev naprave niso primerni ostri prostori, kot so knjižne police ali vgrajene baterije.
Ključni (alkalnii ali vgrajeni) bateriji ne izpostavljajte močnih toploti, kot na primer soncu, ognju ali podobnim virom topline za dje časa.

Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice EU
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Polzvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslvi na pooblaščenega zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.
Za vse informai ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

CE
Sony Corp. izjavlja, da je ta prema v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/

Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjjskimi odpadki. Morate ga oddati na posebno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.
S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka.
Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov.
Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne o. elektronske opreme.

Odstranitev odpadnih baterij (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z baterijo ne ravna enako kot z gospodinjjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element.
Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
Sem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.

Opomba o statični elektriki
Statična elektrika v telesu lahko povzroči blago ščemenje v vaših ušesih.
Za zmanjšanje učinka nosite oblačila iz naravnih materialov.

Drugo
• Slušalk ne izpostavljajte vlagi, prahu, sajam, pari in neposredni sončni svetlobi ter jih ne uporabljajte avtomobilu, ko čakate na semaforiziranjem križišču.
V nasprotnem primeru lahko nastanejo okvare slušalk.
• Glede na pogoje radijskih frekvenc in kraj uporabe opreme uporaba naprave BLUETOOTH z mobilnimi telefoni morda ne bo mogoča.

• Če se boste po uporabi naprave BLUETOOTH slabo počutili, napravo BLUETOOTH nemudoma prenehajte uporabljati. Če težave ne boste mogli odpraviti, se posvetujte z najbližjim prodajalcem Sony.

• Poslušanje preglasne glasbe s sluškami lahko povzroči poškodbe sluha.
Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolezarjenjem.

• Slušalk ne izpostavljajte težkim obremenitvam, saj se lahko trajno spremeni njihova oblika.

• Enote ne izpostavljajte močnim udarcem.
• Enote čistite z mekšo in suho krpjo.
• Enote ne izpostavljajte vodi.
Enota ni vodotesna.

Sledite spodnjim previdnostnim ukrepom.
– Pazite, da enota ne pade v umivalnik ali drugo posodo z vodo.
– Enote ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali slabem vremenu, na primer v dežju ali snegu.
– Enote ne zmočite.
• Če se enote dotaknete z mokrimi rokami ali ju shranite v vlažna oblačila, se lahko zmoči, kar lahko povzroči okvaro enote.

• Ušesne blazinice se lahko po daljši uporabi ali daljšem času shranjevanja obrabijo.

• Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s sluškami, ki niso opisane v teh navodilih, se obrnite na najbližjeja prodajalca podjetja Sony.

– Odvisno od naprave in okolja komuniciranja se lahko med prostoročnim telefoniranjem pojavijo šumi.
• Od naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo je odvisno, kako dolgo bo trajalo vzpostavljanje povezave.

Če enote ni mogoče upravljati

- Ponastavite enoto.
- V luknjo vstavite majhen zatič ipd. in pritisnete, dokler ne občutite klika. Podatki o seznanjanju z napravami se ne izbrisjo.

Če naprave kljub zgornjemu ponastavitvenemu postopku ni mogoče uporabljati, jo inicializirajte na splošno načn.
Napravo izklopite tako, da pritisnete gumb za POWER in ga držite več kot 2 sekundi.
Nato pritisnite in za približno 7 sekund hkrati zadržite gumb za POWER in gumb **1/II** (indikatorska lučka (modra) 4-krat utripne in enota se ponastavi na tovarniške nastavitve.
Vsi podatki o seznanjanju z napravami se izbrisjo.

- Če naprave kljub zgornjemu ponastavitvenemu postopku ni mogoče uporabljati, jo inicializirajte na splošno načn.
Napravo izklopite tako, da pritisnete gumb za POWER in ga držite več kot 2 sekundi.
Nato pritisnite in za približno 7 sekund hkrati zadržite gumb za POWER in gumb **1/II** (indikatorska lučka (modra) 4-krat utripne in enota se ponastavi na tovarniške nastavitve.
Vsi podatki o seznanjanju z napravami se izbrisjo.

Glede polnjenja enote

• Enoto je potrebno polniti samo s priključkom USB.
Za polnjenje je potreben osebni računalnik z vrati USB.

• Te enote med polnjenjem ni mogoče povezati prek povezave BLUETOOTH.

Opomba o statični elektriki

• Statična elektrika v telesu lahko povzroči blago ščemenje v vaših ušesih.
Za zmanjšanje učinka nosite oblačila iz naravnih materialov.

- Slušalk ne izpostavljajte vlagi, prahu, sajam, pari in neposredni sončni svetlobi ter jih ne uporabljajte avtomobilu, ko čakate na semaforiziranjem križišču.
V nasprotnem primeru lahko nastanejo okvare slušalk.
- Glede na pogoje radijskih frekvenc in kraj uporabe opreme uporaba naprave BLUETOOTH z mobilnimi telefoni morda ne bo mogoča.
- Če se boste po uporabi naprave BLUETOOTH slabo počutili, napravo BLUETOOTH nemudoma prenehajte uporabljati. Če težave ne boste mogli odpraviti, se posvetujte z najbližjim prodajalcem Sony.
- Poslušanje preglasne glasbe s sluškami lahko povzroči poškodbe sluha.
Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo avtomobila ali kolezarjenjem.
- Slušalk ne izpostavljajte težkim obremenitvam, saj se lahko trajno spremeni njihova oblika.
- Enote ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Enote čistite z mekšo in suho krpjo.
- Enote ne izpostavljajte vodi.
Enota ni vodotesna.

- Sledite spodnjim previdnostnim ukrepom.
– Pazite, da enota ne pade v umivalnik ali drugo posodo z vodo.
– Enote ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali slabem vremenu, na primer v dežju ali ali snegu.
– Enote ne zmočite.
• Če se enote dotaknete z mokrimi rokami ali ju shranite v vlažna oblačila, se lahko zmoči, kar lahko povzroči okvaro enote.
- Ušesne blazinice se lahko po daljši uporabi ali daljšem času shranjevanja obrabijo.
- Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s sluškami, ki niso opisane v teh navodilih, se obrnite na najbližjeja prodajalca podjetja Sony.

Tehnični podatki

Spošno

Komunikacijski sistem
BLUETOOTH različica 3.0

Izhod
BLUETOOTH zmogljivostni razred 2 približno 10 metrov.

Navdaje območje sprejema
Nišna razdalja pribl. 10 m¹

Frekvenčno območje

pasovna širina 2,4 GHz (2,4000 GHz-2,4835 GHz)

Modulacijski način
FHSS

Združljivi profili BLUETOOTH²
A2DP (napredni profil za distribucijo zvoka)
AVRCP (profil za brezžično upravljanje zvoka in slike na daljavo)
HFP (prostoročni profil)
HSP (profil slušalk)

Podprti kodek³
SBC⁴, AAC³, aptX

Podprti sistemi za zaščito vsebin
SCMS-T

Domēt signala (A2DP)

20 Hz-20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)

Paket vsebuje
Brezžično stereo slušalko (1)
Kabel mikro USB (pribl. 50 cm) (1)
Priključni kabel (pribl. 1,2 m) (1)
Nosilna torbica (1)
Navodila za uporabo (ta lista) (1)
Kratka navodila za uporabo (1)

- Dejansko področje sprejema je odvisno od številnih dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetno polje v bližini mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje antene, upravljalni sistem, programska oprema itd.
- Standardni profili BLUETOOTH označujejo namen komunikacije BLUETOOTH med napravama.
- Kodek format za stiskanje in pretvarjanje zvočnega signala
- Podpasovni kodek
- Napredno kodiranje zvoka

Brezžične stereo slušalke

Napajanje
3,7 V v enosmerni tok; vgrajena litij-iionska baterija za ponovno polnjenje
5 V enosmerni tok; pri polnjenju s priključkom USB

Masa

Pribl. 210 g

Temperatura delovanja

Od 0 °C do 40 °C

Nazivna poraba energije

1,5 W

Ure uporabe

Čas predvajanja glasbe: največ 17 ur
Komunikacijski čas: največ 17 ur

Čas stanja pripravljenosti: največ 450 ur

Čas polnjenja

Približno 2,5 ure

Temperatura pri polnjenju
Od 5 °C do 35 °C

Sprejemnik

Zaprst, dinamični

Podgonske enote
40 mm

Frekvenčni odziv

5 Hz - 40 kHz (pri uporabi priloženega priključnega kabla)

Največji izhod

1.000 mW (pri uporabi priloženega priključnega kabla)

Impedanca

40 Ω (1 kHz) (pri uporabi priloženega priključnega kabla)

Občutljivost zvočnega tlaka

100 dB/mW (pri uporabi priloženega priključnega kabla)

Microfon

Vrsta
kondenzator Electret

Karakteristike smeri
vešstermi

Učinkovito frekvenčno območje
100 Hz - 4.000 Hz

Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek povezave USB

Osebni računalnik z vhodom USB in nameščenim enim od spodnjih operacijskih sistemov:

Operacijski sistem
(če uporabljate operacijski sistem Windows)
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 ali novejši)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows® XP (Service Pack 3 ali novejši)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005

(če uporabljate operacijski sistem Macintosh)
Mac OS X (različica 10.3 ali novejši)

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Русский

ВНИМАНИЕ

Для снижения опасности поражения электрическим током не открывайте корпус устройства. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

Не устанавливайте этот аппарат в изолированном пространстве, например, в книжном шкафу или во встроенной мебели.


Не подвешивайте батарею (батарейный блок или установленную батарею) чрезмерному нагреванию, например, не оставляйте на долгое время под солнечными лучами, рядом с огнем и т. п.

Примечание для покупателей.

- В зависимости от подключаемого устройства для начала обмена данными может потребоваться некоторое время.

Если вы не можете использовать устройство

- Перезагрузите устройство.
- Вставьте тонкую булавку или аналогичный предмет в отверстие и нажмите до щелчка. Информация о связывании не удалится.



- Если вы все равно не можете пользоваться устройством даже после его возврата в исходное состояние, инициализируйте устройство следующим образом.

Выключите устройство, нажав на кнопку POWER и удерживая ее нажатой более 2 секунд. Затем одновременно нажмите кнопки POWER и 🔊 и удерживайте в течение примерно 7 секунд. Индикатор (синий) мигнет 4 раза и устройство вернется к заводским настройкам. Вся информация о связывании будет удалена.

О зарядянии гарнитур

- Данную гарнитуру можно заряжать только через интерфейс USB. Для зарядки потребуется компьютер с портом USB.
- Во время зарядки подключать данное устройство посредством BLUETOOTH невозможно.

Примечание по статическому электричеству

- Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов.

Прочее

- Не помещайте данное устройство в места, подверженных воздействию влажности, пыли, копоти или пара, прямых солнечных лучей, или в автомобиле, стоящем рядом со светодором. Это может привести к неисправности.
- Устройство BLUETOOTH не может работать с мобильным телефоном при некоторых условиях радиопогоды и в некоторых местах, где применяется облучивание.
- Если после использования устройства BLUETOOTH чувствуется недомогание, немедленно прекратите пользоваться устройством BLUETOOTH. Если какая-либо проблема не устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
- Высокий уровень громкости данного устройства при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух. В целях безопасности на дорогах не пользуйтесь данным устройством при управлении автомобилем или езде на велосипеде.
- Не кладите тяжелые предметы и не надавливайте сильно на устройство, так как это может вызвать его деформацию во время длительного хранения.
- Не повреждайте гарнитуру сильным ударам.
- Выполняйте чистку гарнитуря мягкой сухой тканью.
- Не повреждайте устройство воздействием воды.
- Не допускайте намокания устройства. Если взять устройство мокрыми руками или положить его на мокрую ткань, устройство может намокнуть, что вызовет сбои в его работе.

- Качество ваших вкладшей может ухудшаться при длительном использовании или хранении.
- В случае возникновения вопроса или проблем, касающихся данного устройства и не описанных в данном руководстве, обращайтесь к ближайшему дилеру Sony.

Технические характеристики

Общие
<div> <div>Система связи</div> <div>Спецификация BLUETOOTH версии 3.0</div> </div>
<div> <div>Выход</div> <div>Класс мощности 2 по спецификации BLUETOOTH</div> </div>
<div> <div>Максимальная дальность связи</div> <div>В пределах прямой видимости прибл. 10 м¹</div> </div>
<div> <div>Диапазон частот</div> <div>Диапазон 2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)</div> </div>
<div> <div>Метод модуляции</div> <div>FHSS</div> </div>
<div> <div>Совместимые профили BLUETOOTH ²⁾</div> <div>A2DP (расширенный профиль распространения звука) AVRCP (профиль дистанционного управления аудио-и видеосистемами) HFP (профиль гарнитуря) HSP (профиль наушников)</div> </div>
<div> <div>Поддерживаемые кодеки³⁾</div> <div>SBС⁴⁾, AAC³⁾, arX</div> </div>
<div> <div>Поддерживаемый метод защиты данных</div> <div>SCMS-T</div> </div>

<div> <div>Диапазон передачи (A2DP)</div> <div>20 Гц - 20000 Гц (Частота дискретизации 44,1 кГц)</div> </div>
<div> <div>Входные в комплект элементы</div> <div>Беспроводная стереофоническая гарнитура (1) Кабель micro-USB (прибл. 50 см) (1) Соединительный кабель (прибл. 1,2 м) (1) Сумка для переноски (1)</div> </div>
<div> <div>Руководство по применению (данный лист) (1)</div> <div>Краткое руководство пользователя (1)</div> </div>

- Текущий диапазон будет варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как препятствия между устройствами, магнитные поля вокруг микроволновой печи, статическое электричество, чувствительность приемла, параметры антенны, операционная система, прикладное программное обеспечение и т. п.
- Стандарты профилей BLUETOOTH указывают цели связи между устройствами BLUETOOTH.
- Кодек - формат сжатия аудиосигнала и преобразования
- Кодек поддиапазона
- Расширенное кодирование аудио

Беспроводная стереофоническая гарнитура

<div> <div>Источник питания</div> <div>3,7 В постоянного тока: встроенная литиево-ионная аккумуляторная батарея 5 В постоянного тока: при зарядке с использованием USB</div> </div>
<div> <div>Масса</div> <div>Прибл. 210 г</div> </div>
<div> <div>Рабочая температура</div> <div>от 0 °C до 40 °C</div> </div>
<div> <div>Номинальная потребляемая мощность</div> <div>1,5 Вт</div> </div>
<div> <div>Время работы</div> <div>Длительность работы в режиме воспроизведения музыки: макс. 17 часов <p>Длительность работы в режиме связи: макс. 17 часов <p>Длительность работы в режиме ожидания: макс. 450 часов</p></p></div> </div>
<div> <div>Продолжительность зарядки аккумулятора</div> <div>Прибл. 2,5 часа</div> </div>
<div> <div>Температура зарядки</div> <div>от 5 °C до 35 °C</div> </div>

<div> <div>Ресивер</div> <div>Тип <p>Закрытый, динамический</p></div> </div>
<div> <div>Динамики</div> <div>40 мм</div> </div>

<div> <div>Диапазон воспроизводимых частот</div> <div>5 Гц - 40 кГц (при использовании прилагаемого соединительного кабеля)</div> </div>
<div> <div>Максимальная входная мощность</div> <div>1000 мВт (при использовании прилагаемого соединительного кабеля)</div> </div>

<div> <div>Импеданс</div> <div>40 Ω (1 кГц) (при использовании прилагаемого соединительного кабеля)</div> </div>

<div> <div>Чувствительность к звуковому давлению</div> <div>100 дБ/мВт (при использовании прилагаемого соединительного кабеля)</div> </div>
--

<div> <div>Микрофон</div> <div>Тип <p>Электретный конденсаторный</p></div> </div>
<div> <div>Характеристики направления</div> <div>Ненаправленный</div> </div>
<div> <div>Эффективный частотный диапазон</div> <div>100 Гц – 4000 Гц</div> </div>

<div> <div>Системные требования для зарядки батареи с помощью USB</div> </div>

Персональный компьютер с предварительной установленной операционной системой из нижеперечисленного списка и портом USB:

Операционные системы (при использовании Windows)
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 или более поздний)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows® XP (Service Pack 3 или более поздний)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005

(при использовании Macintosh)
Mac OS X (версии 10.3 или более поздней)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ελληνικά

Системные требования для зарядки батареи с помощью USB

Персональный компьютер с предварительной установленной операционной системой из нижеперечисленного списка и портом USB:

Операционные системы (при использовании Windows)
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 или более поздний)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows® XP (Service Pack 3 или более поздний)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005

(при использовании Macintosh)
Mac OS X (версии 10.3 или более поздней)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Εναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών σηπλίων και συσσωρευτών (λογύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίσει στην Ευρωπαϊκές χώρες με εξαρτητά συστήματα συλλογής)

Το σύμβολο αυτό επάνου στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα συμβόλο. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδραργύρου ή 0,004% μόλυβου. Με τα βαθαιωθείτα ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες συλλεγτρών σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, ή ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνη σύνδεση με μη ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού या ανακύκλωση.

Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και απαισιάζεται χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Corporation γίνεται βάση αδειας.

Το N Mark αποτελεί εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες.

Ta Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Ta Macintosh και Mac OS είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.


Το σήμα arX® και το λογότυπο arX είναι εμπορικά σήματα της CSR plc ή μία εταιρεία και οι μάρκες και οιμπορούν να κατοχυρωτούν σε μία ή περισσότερες δικαιοδοσίες.

Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Προφυλάξεις

Πληροφορίες για την επικοινωνία BLUETOOTH

- Η τεχνολογία ασύρματης λειτουργίας BLUETOOTH λειτουργεί εντός εμβέλειας περίπου 10 μέτρων. Η μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα εμπόδια (ανθρώπινο σώμα, μέταλλο, τοίχος, κτλ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Η κεραία είναι ενσωματωμένη στη μονάδα, στο σημείο που υποδεικνύει ο διακεκομμένος γραμμί. Η ευαισθησία της επικοινωνίας BLUETOOTH θα βελτιωθεί αν στρέψετε την ενσωματωμένη κεραία προς την κατεύθυνση της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH. Η απόσταση επικοινωνίας μικραίνει όταν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της κεραίας της συνδεδεμένης συσκευής και αυτής της μονάδας.

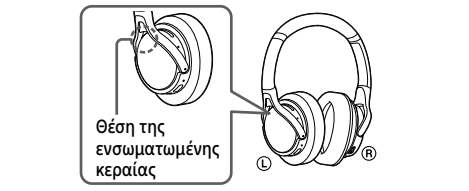


- Οι παρακάτω συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν την ευαισθησία της επικοινωνίας BLUETOOTH.
 - Παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. ένα ανθρώπινο σώμα, ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος, ανάμεσα σε αυτή τη μονάδα και τη συσκευή BLUETOOTH.
 - Χρησιμοποιείται κοντά σε αυτή τη μονάδα μια συσκευή που χρησιμοποιεί τη συχνότητα 2,4 GHz, π.χ. μια συσκευή ασύρματου LAN, ένα ασύρματο τηλέφωνο ή ένας φορηός μικροκονιτής.
 - Επειδή οι συσκευές BLUETOOTH και οι συσκευές ασύρματου LAN (IEEE802.11b/g) χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα, αν αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται κοντά σε μια συσκευή ασύρματου LAN, ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές μικροκυμάτων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ταχύτητας επικοινωνίας, την πρόκληση θορύβου ή τη διακοπή της σύνδεσης. Σε αυτή την περίπτωση, κάντε τα εξής:
 - Χρησιμοποιήστε αυτή τη μονάδα τουλάχιστον 10 μέτρα μακριά από τη συσκευή ασύρματου LAN.
 - Αν η μονάδα χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα από τη συσκευή ασύρματου LAN, απενεργοποιήστε τη συσκευή ασύρματου LAN.
 - Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα και τη συσκευή BLUETOOTH σε όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση μεταξύ τους.
 - Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Απενεργοποιήστε αυτή τη μονάδα και άλλες συσκευές BLUETOOTH στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα.
 - όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, σε νοσοκομεία, στο τρένο, στο αεροπλάνο ή σε βενζινοκία
 - κοντά σε αυτόματες θύρες ή σε συναγερμούς πυρκαγιάς

- Η μονάδα αυτή υποστηρίζει δυνατότητες ασφαλείας, οι οποίες συμμορφώνονται προς το πρότυπο BLUETOOTH για την παροχή ασφαλούς σύνδεσης κατά τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH, αλλά η ασφάλεια ενδέχεται να μην είναι επαρκής, ανάλογα με την περίπτωση. Να είστε προσεκτικοί όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH.
 - Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν διαρροή πληροφοριών κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας μέσω BLUETOOTH.
 - Δεν παρέχεται εγγύηση συνδέσεως με όλες τις συσκευές BLUETOOTH.
 - Μια συσκευή που υποδέχεται τη λειτουργία BLUETOOTH θα πρέπει να συμμορφώνεται προς το πρότυπο BLUETOOTH όπως αυτό καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και να είναι πιστοποιημένη.
 - Ακόμα και όταν η συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται προς το παραπάνω πρότυπο BLUETOOTH, ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται ή να μην λειτουργούν σωστά, ανάλογα με τις δυνατότητες ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 - Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τα hands-free του τηλεφώνου, μπορεί να παρουσιαστεί θόρυβος, ανάλογα με τη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.

- Ανάλογα με τη συσκευή που πρόκειται να συνδέσετε, ενδέχεται να απαιτείται κάποιος χρόνος για την έναρξη της επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η λειτουργία της μονάδας

- Επιαναφέρετε τη μονάδα.
- Επιναφέρετε μια μικρή βελόνα, κτλ., στην οπή και πιέστε την μέχρι να νιώσετε ένα κλικ. Οι πληροφορίες σύζευξης δεν διαγράφονται.

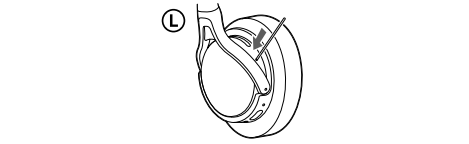

- Αν ακόμη δεν είναι δυνατό να τεθεί η μονάδα σε λειτουργία, ακόμη και μετά από την επαφασορά της, προβείτε σε αρχικοποίηση της μονάδας όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Πιέστε το κουμπί POWER για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήστε τη μονάδα. Στη συνέχεια, πιέστε παρατεταμένα μαζί το κουμπί POWER και το κουμπί 🔊 για περίπου 7 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβράσθνει 4 φορές και η μονάδα επαναφέρεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Διαγράφονται όλες οι πληροφορίες σύζευξης.

Πληροφορίες για τη φόρτιση της μονάδας

- Η φόρτιση αυτής της μονάδας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη χρήση USB. Απαιτείται προσωπικός υπολογιστής με θύρα USB για τη φόρτιση.
- Η μονάδα αυτή δεν μπορεί να συνδεθεί μέσω BLUETOOTH κατά τη φόρτιση.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

Μπορεί να προκαλέσει ήπιο μυρμηγκισμό στα αυτά σας, για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης, να φορέτε ρούχα που είναι κατασκευασμένα από φυσικά υλικά.

Λοιπά

- Μην τοποθετείτε αυτή τη μονάδα σε μέρη που εκτίθενται σε υγρασία, ακόνη, αιθάλη ή ατμό, που υπόκεινται σε άμεσο ηλιακό φως ή μέσα σε ένα αυτοκίνητο σταματημένο σε φανάρι. Μπορεί να προκληθεί βουλετουγρία.
- Η χρήση της συσκευής BLUETOOTH μπορεί να μην έχει αποτέλεσμα σε κάποια κινήτα τηλεφώνου, ανάλογα με τις συνθήκες ραδιοκυμάτων και την τοποθεσία όπου χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός.
- Αν αισθανθείτε δυσφορία μετά από τη χρήση της συσκευής BLUETOOTH, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής BLUETOOTH. Αν το πρόβλημα επιμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Η ακρόαση από τη μονάδα σε υψηλή ένταση του ήχου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη ακοή σας, για λόγους οδικής ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα ενώ οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο.

- Μην ακείτε βάρους ή πίεση σε αυτή τη μονάδα, επειδή μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της μονάδας κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας αποθήκευσης.
- Μην υποβάλετε τη μονάδα σε υπερβολικούς κραδασμούς.
- Καθαρίστε τη μονάδα με ένα απαλό και στεγνό πανί.
- Μην ενδέεστε τη μονάδα σε νερό. Η μονάδα αυτή δεν είναι αδιάβροχη.
 - Μην ξεχάνετε να τρέψετε τις παρακάτω προφυλάξεις, - Προσέξτε να μην σας πέσει η μονάδα σε νερούχτι ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε περιοχές με υψηλή υγρασία ή κακοκαιρία, όπως, για παράδειγμα, στην βροχή ή στο χιόνι.
 - Μην βρέχετε τη μονάδα.
- Αν αγγίξετε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια ή την τοποθετείτε πάνω σε υγρά ρούχα, η μονάδα ενδέχεται να βραχεί και να προκληθεί βουλετουγρία.
- Τα καλύμματα των ακουστικών μπορεί να φραχούν λόγω μακροχρόνιας αποθήκευσης ή χρήσης.
- Αν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με αυτή τη μονάδα που δεν καλύπτονται σε αυτό το εγχειρίδιο, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γενικά
<div> <div>Σύστημα επικοινωνίας</div> <div>Προδιαγραφή BLUETOOTH έκδοση 3.0</div> </div>
<div> <div>Έρεδος</div> <div>Προδιαγραφή BLUETOOTH κατηγορίας ισχύος 2</div> </div>
<div> <div>Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας</div> <div>Σε ευθεία περίπου 10 μέτρα²⁾</div> </div>
<div> <div>Ζώνη συχνοτήτων</div> <div>Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)</div> </div>
<div> <div>Μέθοδος διαμόρφωσης</div> <div>FHSS</div> </div>
<div> <div>A2DP προφίλ BLUETOOTH³⁾</div> <div>AMP (Προηγμένο προφίλ δυναμούς ήχου) AVRCP (Προφίλ τηλεχειρισμού ήχου εικόνας) HFP (Προφίλ hands-free) HSP (Προφίλ ακουστικών)</div> </div>
<div> <div>Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής³⁾</div> <div>SBС⁴⁾, AAC³⁾, arX</div> </div>
<div> <div>Υποστηριζόμενη μέθοδος προστασίας περιεχομένου</div> <div>SCMS-T</div> </div>
<div> <div>Εμβέλεια μετάδοσης (A2DP)</div> <div>20 Hz - 20.000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)</div> </div>
<div> <div>Στοιχεία που περιλαμβάνονται</div> <div>Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά (1) Καλώδιο micro-USB (περίπου 50 εκατοστά) (1) Καλώδιο σύνδεσης (περίπου 1,2 μέτρο) (1) Φίλη μεταφοράς (1) Οδηγός αναφοράς (αυτό το φυλλάδιο) (1) Απολύει γνήρισης εκκίνησης (1)</div> </div>

Σύστημα επικοινωνίας
Προδιαγραφή BLUETOOTH έκδοση 3.0

Έρεδος
Προδιαγραφή BLUETOOTH κατηγορίας ισχύος 2

Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας
Σε ευθεία περίπου 10 μέτρα²⁾

Ζώνη συχνοτήτων
Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης
FHSS

A2DP προφίλ BLUETOOTH³⁾
AMP (Προηγμένο προφίλ δυναμούς ήχου) AVRCP (Προφίλ τηλεχειρισμού ήχου εικόνας) HFP (Προφίλ hands-free) HSP (Προφίλ ακουστικών)

Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής³⁾
SBС⁴⁾, AAC³⁾, arX

Υποστηριζόμενη μέθοδος προστασίας περιεχομένου
SCMS-T

Εμβέλεια μετάδοσης (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)

Στοιχεία που περιλαμβάνονται
Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά (1)
Καλώδιο micro-USB (περίπου 50 εκατοστά) (1)
Καλώδιο σύνδεσης (περίπου 1,2 μέτρο) (1)
Φίλη μεταφοράς (1)
Οδηγός αναφοράς (αυτό το φυλλάδιο) (1)
Απολύει γνήρισης εκκίνησης (1)

^[1] Η πραγματική εμβέλεια διαφέρει και εξαρτάται από παράγοντες όπως τα εμπόδια που παρεμβάλλονται ανάμεσα στις συσκευές, τα μαγνητικά πεδία γύρω από ένα φορηό μικροκύματων, το στατικό ηλεκτρισμό, την ευαισθησία λήψης, την απόδοση της κεραίας, το

^[2] λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό κ.λπ.

^[3] Τα προφίλ των προτύπων BLUETOOTH υποδεικνύουν το σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH ανάμεσα στις συσκευές.

^[4] Codec: Μορφή συμπίεσης και μετατροπής του ηχητικού σήματος

^[5] Codec: Μορφή συμπίεσης και μετατροπής του ηχητικού σήματος

^[6] Προηγμένη κωδικοποίηση ήχου

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά

<div> <div>Τροφοδοσία</div> <div>DC 3,7 V: Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 500mAh λιθίου <p>DC 5 V: κατά τη φόρτιση με τη χρήση USB</p></div> </div>
<div> <div>Βάρος</div> <div>Περίπου 210 γρ</div> </div>
<div> <div>Θερμοκρασία λειτουργίας</div> <div>0 °C έως 40 °C</div> </div>
<div> <div>Ονομαστική καταναλωση ενέργειας</div> <div>1,5 W</div> </div>
<div> <div>Όρες χρήσης</div> <div>Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: Μέγ. 17 ώρες <p>Χρόνος επικοινωνίας: Μέγ. 17 ώρες <p>Χρόνος σε αναμονή: Μέγ. 450 ώρες</p></p></div> </div>
<div> <div>Χρόνος φόρτισης</div> <div>Περίπου 2,5 ώρες</div> </div>
<div> <div>Θερμοκρασία φόρτισης</div> <div>5 °C έως 35 °C</div> </div>

<div> <div>Δέκτης</div> <div>Τύπος <p>Κλειστού τύπου, Δυναμικός</p></div> </div>

<div> <div>Μονάδες οδηγήσης</div> <div>40 χιλιοστά</div> </div>
<div> <div>Απόκριση συχνότητας</div> <div>5 Hz - 40 kHz (όταν χρησιμοποιείται το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης)</div> </div>
<div> <div>Μέγιστη είσοδος</div> <div>1.000 mW (όταν χρησιμοποιείται το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης)</div> </div>
<div> <div>Συνθήκη αντίσταση</div> <div>40 Ω (1 kHz) (όταν χρησιμοποιείται το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης)</div> </div>

Ευαισθησία ηχητικής πίεσης
100 dB/mW (όταν χρησιμοποιείται το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης)

Μικρόφωνο
Τύπος
Πυκνωτικό

Χαρακτηριστικά κατεύθυνσης
Πολυκατευθυντικό

Εύρος πραγματικής συχνότητας
100 Hz – 4.000 Hz

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB
--

Προσιατικό υπολογιστής με προεγκατεστημένο ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα και θύρα USB:

Λειτουργικά συστήματα
(χρήση Windows)
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7

Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 ή νεότερο)

Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows® XP (Service Pack 3 ή νεότερο)

Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005

(χρήση Macintosh)
Mac OS X (έκδοση 10.3 ή νεότερη)

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς ειδοποίηση.

Ευρωπαϊκή Εγγύηση SONY

Αγαπητέ Πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων σέρβις μας (<